


Сітка армуюча фасадна зі скловолокна WALL MASTER STANDARD 5×5 мм 160 г/м²

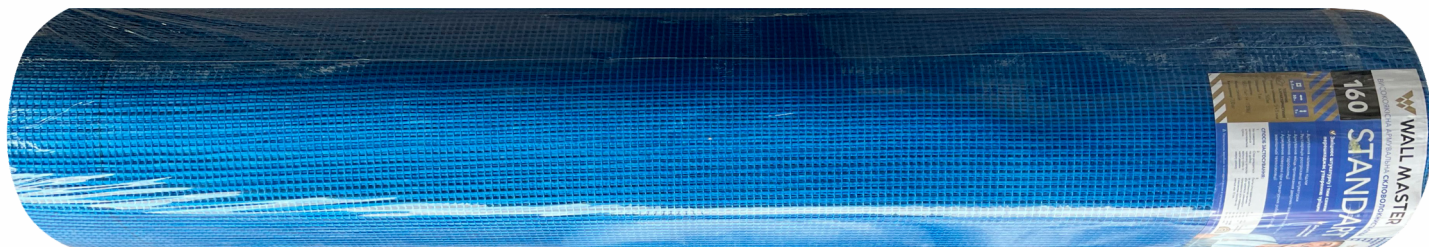

ОПИС СКОСІТКИ:

Високоякісний продукт, використовується для армування фасадних штукатурок, перешкоджання утворенню тріщин, теплоізоляції, посилення утеплювачів у системах, зміцнення основ перед нанесенням декоративного покриття.

ВЛАСТИВОСТІ:

- Зміцнення штукатурного шару – підвищує стійкість до механічних пошкоджень;
- Висока стійкість до лугів – не розкладається в цементному середовищі;
- Гнучкість і зручність монтажу – легко наноситься, не деформується;
- Тривалий термін служби – забезпечує довговічність фасадних систем.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- Армування наливних підлог
- Реставрація розтрісканої штукатурки
- Армування місць примикання дверних і віконних коробок до стін
- Армування гідроізоляції
- Армування поверхні при штукатурних роботах у системах зовнішньої теплоізоляції

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Розмір комірок:	5×5 мм;	Щільність:	160 г/м ² (+ - 3%);
Довжина:	50 м;	Колір:	синій;
Ширина:	1 м;	Вага рулону:	7 кг.