


Скловітка панцирна фасадна Shtock 300

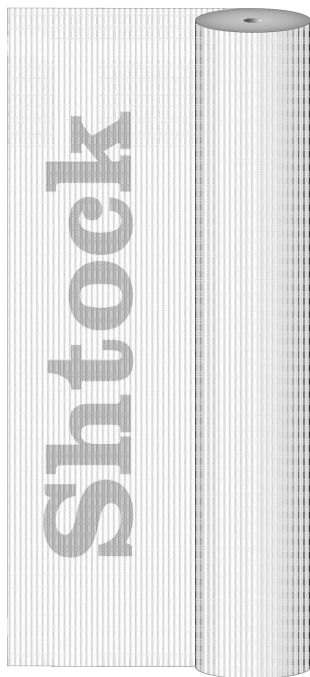

Властивості

- лугостійка;
- стійка до сповзання;
- плетена трижильна з підвищеною міцністю;
- еластична;
- екологічно безпечна.

Опис продукції

Скловітка виготовлена з міцного скловолокна, просоченого спеціальним полімером для додання матеріалу стійкості до лугів, якими багаті різні будівельні суміші. Такий надійний захист значно подовжує загальний термін експлуатації і зберігає зовнішній вигляд оздоблювальних і декоративних матеріалів на поверхні будівель протягом багатьох років.

Сфера застосування

- для додаткового посилення конструкції під створення захисного армуючого шару на поверхнях, які піддаються підвищеним ударним і ваговим навантаженням, переважно в цокольній частині, а також на фасадах будівель і підвищених навантаженнях при використанні крупноформатної плитки, клінкерної плитки, декоративного та натурального каменю на фасадах будівель.
- для забезпечення антивандального захисту в цокольних і перших поверхах будівель в громадських місцях для штукатурних основ.

Виконання робіт

Скловітку потрібно вкладати в свіжу розчинову суміш полотном в вертикальній площині (зверху вниз) з нахлестом суміжних полотнищ не менше 100 мм. Сітка повинна знаходитися в верхній третині товщини захисного шару, після чого повністю покривається розчином для укріплення, який вирівнюють.

Умови зберігання

Скловітка повинна зберігатися запакованою в темному сухому місці при температурі від -10 °C до +50 °C в вертикальному положенні без навантаження. Протягом усього терміну зберігання матеріал повинен бути захищений від дії атмосферних опадів.

Термін придатності

Необмежений.

Технічні характеристики

Ширина рулона:	$1,0 \pm 0,01$ м.
Довжина рулона:	$25 \pm 0,25$ м.
Розмір комірки:	$5,0 \pm 0,7 \times 6 \pm 0,7$ мм.
Колір:	білий
Номінальна маса на одиницю площі:	300 ± 9 г/м ²