



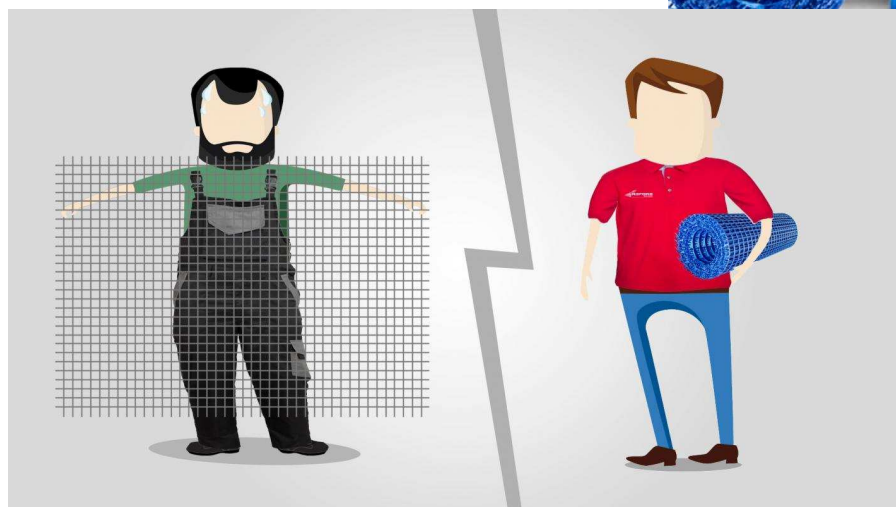

Vertex GRID G 120

Іноваційний продукт
призначений для армування
теплої підлоги та стяжок що
зазнають підвищених
навантажень.

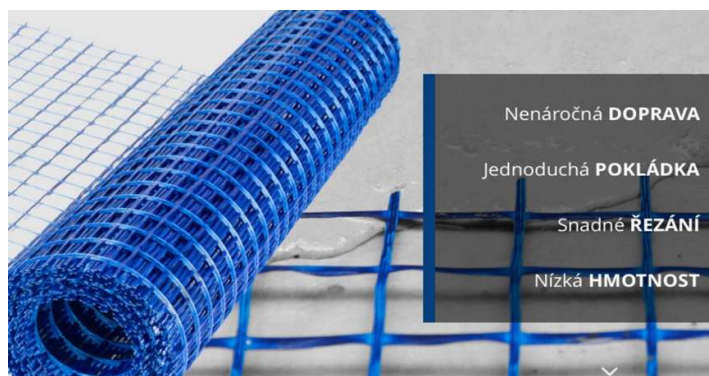


-Легкість
транспортування

-Менша вага

-Зручність в роботі

На 60% менше тріщин порівняно із зварною сіткою

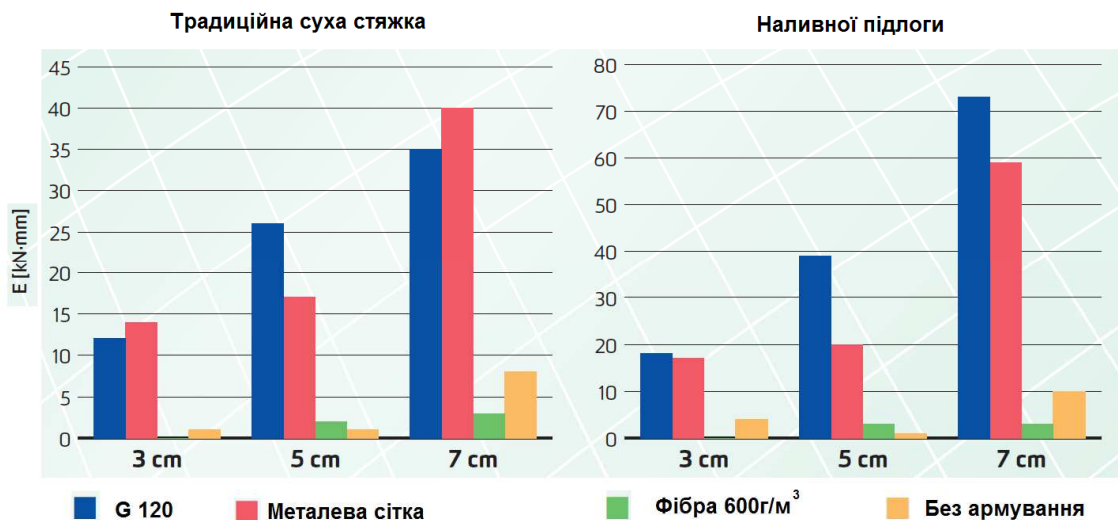

long-term
reinforcement
ETAG 004

Вільне падіння 3,3 кг об'єкта з висоти 1 метр



Поліпропіленова фібра



Vertex Grid

Легкість монтажу





Основні характеристики:

Розмір

Розмір комірки, основа/утоку, мм	40	40
Вага сітки після просочування г/м ²	145	
Вага сітки до просочування, г/м ²	120	
Товщина нитки, мм	0,52	
Рулон довжина/ширина, м	50	1,0
Кількість м ² в рулоні	50	
Кількість рулонів на піддоні, шт	15	

Хімічні характеристики

Тканина	E Glass
Тип просочування	Лугостійка, не розм'якшується, перешкоджає розшаруванню нитки

Характеристики міцності

Границя міцності на розрив, основа/утоку, кН/м	30	30
Границя міцності на розрив після витримування 28 діб в 5% розчині NaOH, основа/утоку, кН/м	20	20
Втрата міцності при витримування 28 діб в 5% розчині NaOH, основа/утоку, %	30	30
Подовження основа/утоку, %	3	3

Вирбник сітки «Saint-Gobain ADFORS CZ s. r. o.», Чеська Республіка

Імпортер: ТОВ «Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна» 02002 м.Київ, вул. Є.Сверстюка, 13, тел. (044) 498-70-57, 498-70-55, факс 498-70-58,



ТОВ «Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна»
02002 м.Київ, вул. Є.Сверстюка, 13, тел. (044) 498-70-57, 498-70-55, факс 498-70-58,
www.weber.ua